



POWER TRACK

**Una soluzione efficace
per risparmiare tempo e
fatica.**

Lavorare in modo efficace risparmiando tempo e compiendo il minimo sforzo, si sa, piacerebbe a tutti!

Tutto questo può rientrare nella tua quotidianità con i Power Track Active.

I nostri minitransporter cingolati, infatti, vi facilitano il lavoro rendendo il trasporto di materiali pesanti semplice e sicuro, riducendo di conseguenza il rischio di infortuni sul lavoro. Efficienti e robusti, sono facilmente manovrabili in qualsiasi condizione di utilizzo. L'esclusivo battistrada dei cingoli dei nostri carrelli garantisce una trazione incredibile: sui terreni sconnessi, sulla ghiaia e addirittura sulle scale. Per tutte le loro doti, questi minitransporter si rivelano ottimi alleati per tutti i lavori impegnativi.

VIDEO



Al microscopio

Power track



Comandi facili da azionare, offrono precisione e controllabilità.
Freno di sicurezza che consente l'arresto immediato.

Telaio robusto con struttura in acciaio ad alto spessore che limita le vibrazioni ed il rumore. La posizione del motore e della trasmissione agevola la manutenzione.

Cingoli con largo profilo del battistrada, garantiscono una perfetta aderenza e stabilità su ogni tipo di terreno.



Dettaglio cambio

Trasmissione ad ingranaggi con 3 marce avanti e 2 indietro.



- Canotti semiassi zincati con flange saldate per assicurare il perfetto allineamento e lunga durata ai cuscinetti con tenute or per garantire tenuta olio.
- Freno di stazionamento maggiorato.
- Blocco semiassi su albero veloce per ridurre la coppia e diminuire l'usura degli innesti.
- Carter in alluminio pressofuso, con elevati spessori, rinforzi, totalmente lavorato alla macchina utensile CNC.

su 1460-1600

Trasmissione ad ingranaggi con 2 marce avanti e 1 indietro.



- Particolari e sofisticati innesti a cuspide che facilitano l'innesto delle marce.
- Dimensionamento maggiorato per assicurare una lunga durata.
- Canotti semiassi con flange saldate per assicurare il perfetto allineamento e lunga durata ai cuscinetti con tenute or per garantire tenuta olio.
- Freno di stazionamento.

su 1315-1350-1400

OPTIONAL



Kit ribaltamento idraulico

Cilindro + tubi

* Per il kit ribaltamento idraulico è necessario acquistare il Kit centralina idraulica.



Kit PTO (Presenza di forza)



Kit Lama Neve

Cilindro + tubi

Attrezzo di facile operatività, permette la pulizia della stalla, l'ammasso di materiale sfuso e lo sgombero della neve o di materiale inerte. Il Kit è composto da una robusta pala in acciaio che può essere regolata sia verticalmente, sia lateralmente.

La lama può essere montata e smontata agevolmente. Il movimento verticale è garantito da un sistema idraulico con valvola di blocco ed innesti rapidi, mentre quello laterale è garantito da un pratico sistema manuale di regolazione. Inoltre è dotata di posizione flottante del distributore.

| DATI TECNICI | |
|----------------------|-------------|
| LUNGHEZZA DELLA LAMA | 1040 mm |
| ALTEZZA LAMA | 495 mm |
| ANGOLAZIONE | +15° / -45° |



Kit Centralina Idraulica

Cilindro + tubi

Presenza di forza

Il modello 1460 può essere dotato di presa di forza con albero di $\varnothing 1 \frac{3}{8}$ " a 6 scanalature per l'applicazione di attrezzi speciali. Il regime di rotazione massimo è di 800 giri/min.



Kit Irroratore

* Per il kit Irroratore è necessario acquistare il Kit PTO.

Ideale per trattamenti mirati e selettivi su vegetazione e su colture tra i filari anche quando lo spazio è ridotto ed il terreno difficile. Una pratica valvola permette di regolare con precisione la pressione in base al tipo di utilizzo. L'ampia cisterna garantisce lunga autonomia di esercizio.

| DATI TECNICI | |
|---------------------------|---------------------------------|
| PORTATA MAX | 35 litri/min |
| CAPACITÀ SERBATOIO | 200 litri |
| POMPA | a membrana |
| ALTEZZA MINIMA DAL SUOLO | 65 mm |
| PRESSIONE MAX | 40 bar |
| POWER TRACK 1460 + KIT | 210 kg |
| INGOMBRO MASSIMO | 670 mm x 2100 mm x 1160 mm (h) |
| PRESSIONE SU SUOLO KG/CM2 | Scarico: 0.090 Carico: 0.135 |



Gamma Power track

Power track 1600



40640 800964 800963

| CODICE | RIBALTAMENTO | MODELLO | MOTORE | CILINDRATA (cc) | POTENZA (cv/kW) | PESO (kg) |
|--------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 800950 | MANUALE | ESTENSIBILE | Mitsubishi GB 181 | 181 | 6.3/4.7 | 245 |
| 800951 | | DUMPER | | | | 245 |
| 800952 | IDRAULICO | ESTENSIBILE | | | | 255 |
| 800953 | | DUMPER | | | | 255 |



| CODICE | RIBALTAMENTO | MODELLO | MOTORE | CILINDRATA (cc) | POTENZA (cv/kW) | PESO (kg) |
|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 800907 | IDRAULICO | ESTENSIBILE | Mitsubishi GB 181 | 181 | 6.3/4.7 | 200 |
| 800933 | | ESTENSIBILE + PTO | | | | |
| 800906 | | DUMPER | | | | |
| 800934 | | DUMPER + PTO | | | | |
| 800936 | | IRRORATORE | | | | |

Power track 1460



40639 800939 800924 800903 800940

| CODICE | RIBALTAMENTO | MODELLO | MOTORE | CILINDRATA (cc) | POTENZA (cv/kW) | PESO (kg) |
|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 800900 | MANUALE | ESTENSIBILE | Mitsubishi GB 181 | 181 | 6.3/4.7 | 190 |
| 800931 | | ESTENSIBILE + PTO | | | | |
| 800901 | | DUMPER | | | | |
| 800932 | | DUMPER + PTO | | | | |
| 800929 | | IRRORATORE | | | | |

Power track 1400



| CODICE | RIBALTAMENTO | MODELLO | MOTORE | CILINDRATA (cc) | POTENZA (cv/kW) | PESO (kg) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 800860 | MANUALE | ESTENSIBILE | HONDA GX160 | 163 | 4.8/3.6 | 175 |
| 800865 | | DUMPER | | | | 175 |
| 800861 | IDRAULICO | ESTENSIBILE | | | | 175 |
| 800866 | | DUMPER | | | | 175 |

Power track 1350



| CODICE | RIBALTAMENTO | MODELLO | MOTORE | CILINDRATA (cc) | POTENZA (cv/kw) | PESO (kg) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 800855 | MANUALE | ESTENSIBILE | HONDA GX160 | 163 | 4.8/3.6 | 175 |
| 800856 | | | ACTIVE | 212 | 6.0/4.4 | |


Power track 1315



| CODICE | RIBALTAMENTO | MODELLO | MOTORE | CILINDRATA (cc) | POTENZA (cv/kw) | PESO (kg) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 800830 | MANUALE | ESTENSIBILE | HONDA GX160 | 163 | 4.8/3.6 | 170 |
| 800831 | | | ACTIVE | 212 | 6.0/4.4 | |

Trazione con rulli basculanti

La maniacale cura costruttiva dei power track ACTIVE è visibile in tutta la componentistica utilizzata sulla macchina, compresi i doppi cuscinetti montati sui rulli di trazione. Le versioni 1350 e 1400 sono dotate di rulli basculanti, che compensano gli eventuali sbilanciamenti della macchina nei terreni più sconnessi ed impervi, garantendo quindi, efficienza di trazione, massima stabilità e soprattutto estrema sicurezza anche nelle condizioni di lavoro più gravose.

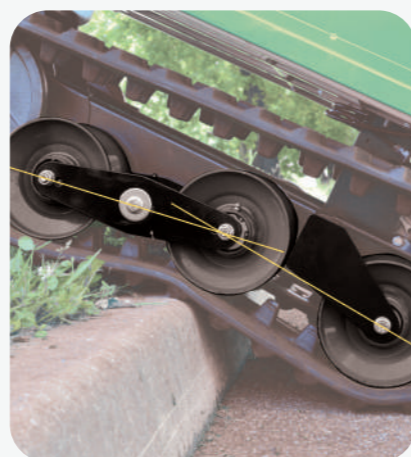

Elettro Power Track

Questo power track è adatto a trasportare qualsiasi materiale nell'ambito di svariati settori. Per garantire al lavoratore un miglior utilizzo del macchinario, lo stesso è stato progettato con i seguenti requisiti: trazione totalmente meccanica, accelerazione, decelerazione e giri motore programmabili mediante centralina, cingoli in gomma.

Vanta un'autonomia di servizio di 1 ora a pieno carico in lavorazione continua; necessita di una ricarica di appena 8 ore e, ovviamente, non emette alcun gas di scarico e nessun rumore.



1460 Elettro Estensibile

| CODICE | RIBALTAMENTO | MODELLO | MOTORE | POTENZA (cv/kw) | CAMBIO | PESO (kg) |
|--------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 800921 | MANUALE | ESTENSIBILE | Elettrico c.c. | 4.1/3.0 | 3AV - 3RM | 210 |
| 800922 | | DUMPER | | | | 210 |



1460 Elettro Dumper