

Motocoltivatore per uso privato

BRIK 1 S




Studiato per utenti privati esigenti, in possesso di un orto domestico, questo motocoltivatore si caratterizza per la grande funzionalità e per l'eccellente combinazione di facilità d'uso e sicurezza.



Comando inserimento presa di forza direttamente sul manubrio.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, reversibili a 180°, con dispositivo antivibrante per un maggiore comfort di utilizzo.

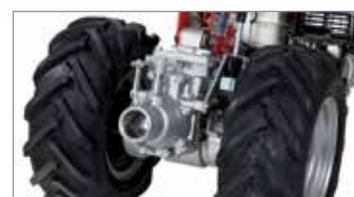

Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO			Codice allestimento	Prezzo
68319105E5 EMAK K 800 H OHV	69209020A Ruote gommata 4.00x8" DF	69219111 Fresa 50 cm (restringibile a 35) innesto per Quickfit	68319105E5S1	
68319105E5 EMAK K 800 H OHV	69209020A Ruote gommata 4.00x8" DF	69219111 Movimento barra eccentrico	69222011 Barra falciante mt. 0,92 SP	68319105E5S2

BRIK 1 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68319103E5	***
gasoline	EMAK	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68319105E5	

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 280, 50-(35) cm
12 coltelli
innesto per **Quickfit**
(restringibile 35 cm con kit
L0116300)
Codice **69219111**
Prezzo



Assolcatore retrofresa
Codice **L0050600**

Prezzo



Spazzolone L 80-Ø 35 cm
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Codice **L0070000**




VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h): 1,18 **1** **1R** 3,07

Dimensioni (mm)

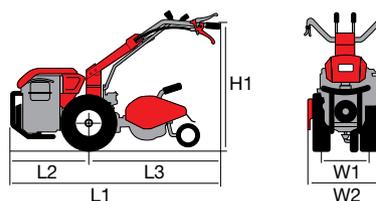

L1	1440
L2	470
L3	970
H1	230-1050
W1	380
W2	350-600


VERSIONE FALCIATRICE

Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h): 3,07 **1** **1R** 1,18

Dimensioni (mm)

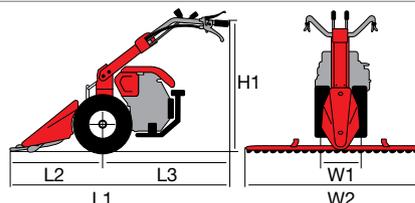

L1	1465
L2	600
L3	865
H1	345-1150
W1	380
W2	900-1117

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 1004 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie integrato
Gancio di traino	optional
Cofano motore	no
Peso	75 kg (con motore diesel, fresa e ruote)

BRIK 1 S

Accessorio		Optional accessorio	
	Prezzo		Prezzo

Frese

	Fresa Ø 280, 50-(35) cm 12 coltelli innesto per Quickfit (restringibile 35 cm con kit L0116300)	69219111			Ruotino di sostegno	Z0020368	
					Assolcatore retrofresa	L0050600	
	Fresa Ø 280, 60-50-(35) cm 16 coltelli innesto per Quickfit (restringibile 35 cm con kit L0116300)	69219108			Ruotino di sostegno	Z0020368	
					Assolcatore retrofresa	L0050600	

Ruote gommate

	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso innesto rapido	69209020A			Coppia catene da neve	L1055015	
					Coppia distanziali L 100 mm	69209096	

Ruote metalliche

	Coppia ruote metalliche Ø 370 mm	L0051200					
--	-------------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Gancio di traino							
	Gancio di traino	L0060900					
Portattrezzi registrabile							
	Portattrezzi registrabile (necessita gancio di traino L0060900)	L0103400			Aratro monovomere	L0100000	
					Assolcatore	L0103200	
Movimento barra							
	Movimento eccentrico	69229092			0,92 mt Lastrone completo centrale Denti speciali	69222011	
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 80-Ø 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente	L0070000					