



LEICA CALONOX


Technische Daten.



Bezeichnung	Leica Calonox Sight	Leica Calonox View
Geräte-Typ	Wärmebildgerät	Wärmebildgerät
Typ-Nr.	1 790	1 970
Bestell-Nr.	50 500	50 502
Lieferumfang	Calonox Sight, Corduratasche, Ladekabel, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch, Gummiaugenmuschel, Prüfzertifikat	Calonox View, Corduratasche, Ladekabel, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch, Prüfzertifikat
Sensortyp	VOx	VOx
Sensorgroße	384 x 288 Pixel	640 x 512 Pixel
Pixelgröße	17 µm	12 µm
Bildschirmtyp	OLED	LCOS
Bildschirmdiagonale	0,39"	0,4"
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel	1280 x 960 Pixel
Bildwiederholfrequenz	50 Hz	50 Hz
Objektivbrennweite	42 mm	42 mm
Optische Basisvergrößerung	1x	2,5x
Digitalzoom	-	1x/2x/3x/4x
Sehfeld	8,9 x 6,7° (15,5 m x 11,7 m/100 m)	10,5 x 8,4° (18,3 m x 14,6 m/100 m)
Dioptrienausgleich	-	±5 dpt
Reichweite/Auflösung (berechnet für Objekt 1,7 m x 0,5 m)		
Erfassungs-Reichweite/Auflösung	2000 m/2 Pixel	3000 m/2 Pixel
Erkennungs-Reichweite/Auflösung	700 m/6 Pixel	1000 m/6 Pixel
Identifizierungs-Reichweite/Auflösung	350 m/12 Pixel	500 m/12 Pixel
Verstellung Absehen-Korrektur	1,2 cm/50 m, 2,4 cm/100 m	-
Video-Ausgang	PAL	PAL
Video-Aufzeichnung	-	ja
Video/Foto-Auflösung	-	768 x 576 Pixel
Kabelanschluss	USB-C	USB-C
Drahtlosverbindung	Bluetooth®	Wi-Fi (2,4 GHz)
Interner Speicher	-	16 GB
Schutzart	IP67	IP67
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C	-10 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur (Akku laden)	+10 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C
Akkulaufzeit	ca. 8–11 h	ca. 4–5 h
Aufsatzgewinde	M52 x 0,75	-
Stativgewinde	A ¼ DIN 4503 (¼"), M5-Standardgewinde	A ¼ DIN 4503 (¼"), M5-Standardgewinde
Abmessungen (BxH)	165 x 65 mm	170 x 65 mm
Gewicht (mit Akku)	685 g	685 g



LEICA CALONOX SIGHT

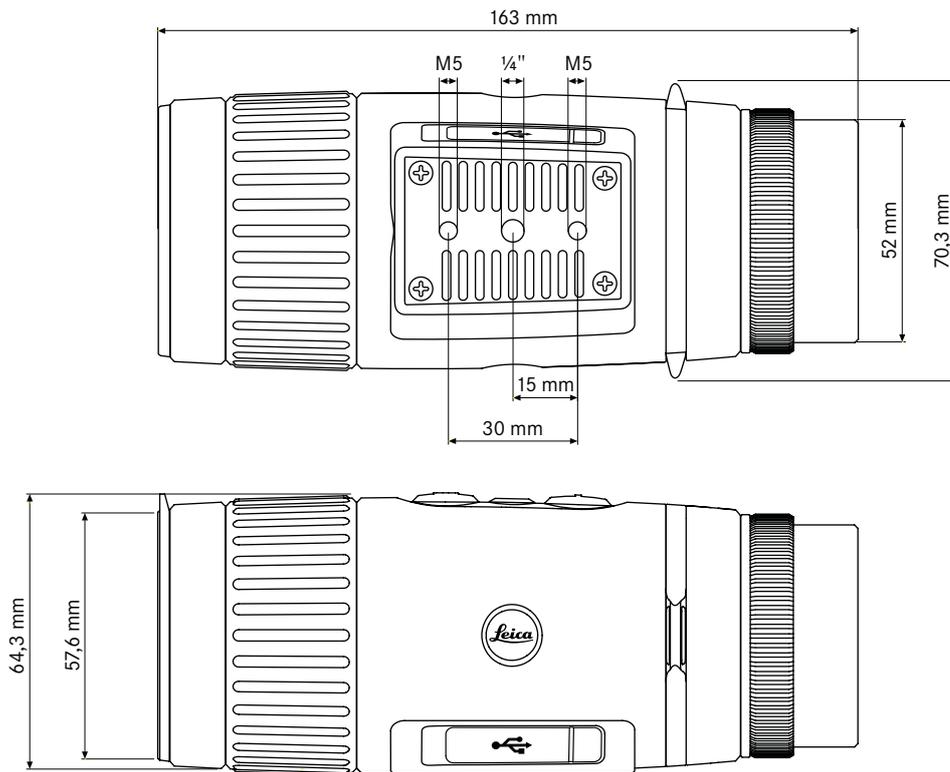

LEICA CALONOX VIEW

