

# Falciatrice professionale

## FC 150 MS



Sicurezza, ergonomia, elevate prestazioni. Modello professionale, ideale per essere utilizzato in montagna, nel taglio dell'erba e della fienagione e per la pulizia dei campi: si tratta, infatti, di una macchina potente, che si adatta bene al lavoro in campi molto inclinati.



Frizioni di sterzo a comando combinato con i freni, permettono di ruotare la macchina di 360°, con un minimo raggio di sterzata.



Semiassi con riduttori finali per migliorare l'aderenza su terreni con forte pendenza.



Freni a comando indipendente con freno di stazionamento.

### FC 150 MS (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

| Alimentazione | Motore   | Modello          | Cilindrata          | Potenza | Avviamento     | Note   | Codice                |
|---------------|--|------------------|---------------------|---------|----------------|--|-----------------------|
| gasoline      | <b>Emak</b>  | K 1100 H         | 302 cm <sup>3</sup> | 8,4 HP  | autoavvolgente |  | <b>68919357E5</b>     |
| gasoline      | <b>KOHLER</b>  | CH 395 OHV       | 277 cm <sup>3</sup> | 9,5 HP  | autoavvolgente |  | <b>68919353E5</b>     |
| gasoline      | POWERED by <b>HONDA</b>                              | GX 340 OHV       | 389 cm <sup>3</sup> | 10,7 HP | autoavvolgente |  | <b>68919351E5</b> *** |
| gasoline      | POWERED by <b>HONDA</b>                              | GX 340 OHV ALPIN | 389 cm <sup>3</sup> | 10,7 HP | autoavvolgente | motore alta inclinazione di serie con zavorra per movimento bagno olio | <b>68919362E5</b>     |
| diesel        | <b>Emak</b>  | K 7000 HD        | 349 cm <sup>3</sup> | 6,7 HP  | autoavvolgente |  | <b>68919359E5</b> *** |
| diesel        | <b>LOMBARDINI</b><br><small>A KOHLER COMPANY</small> | KD 350           | 349 cm <sup>3</sup> | 7,5 HP  | autoavvolgente |  | <b>68919355E5</b>     |

\*\*\* Non disponibile per il mercato italiano.

## Focus accessori



**Movimento in bagno d'olio**  
Codice **69229097A**



**Lastrone completo centrale**  
**1,22 mt**  
**ESM "KOMUNAL"**  
(necessita kit **L0058900**)  
Codice **69229037**



**Coppia ruote metalliche**  
**Ø 480x100 mm**  
Codice **69209067**




## Cambio/ Velocità (km/h):

**6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"**

Velocità (km/h):

|      |   |    |      |
|------|---|----|------|
| 1,27 | 1 | 1R | 1,34 |
| 2,72 | 2 | 2R | 2,82 |
| 4,42 | 3 | 3R | 4,68 |

## Dimensioni (mm)

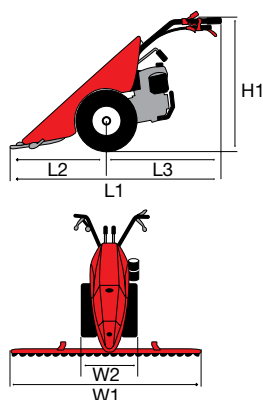

|    |           |
|----|-----------|
| L1 | 1765      |
| L2 | 950       |
| L3 | 860       |
| H1 | 1260-410  |
| W1 | 1270-1620 |
| W2 | 715-800   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Trasmissione      | ad ingranaggi in bagno d'olio                              |
| Frizione          | multidisco a secco   |
| Stegole           | regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante      |
| Inversore marce   | sì, con leva a manubrio                                    |
| Differenziale     | sì, con frizioni di sterzo a comando combinato con i freni |
| Freni             | sì   |
| Presa di forza    | indipendente a 973 giri/min                                |
| Attacco accessori | QuickFit di serie  |
| Peso              | 175 kg (con ruote, movimento e barra)                      |

## FC 150 MS

| Accessorio |  | Optional accessorio |  |
|------------|--|---------------------|--|
|------------|--|---------------------|--|




















### Ruote gommata

|  |  |           |  |  |   |          |  |
|--|--|-----------|--|--|---|----------|--|
|  | Coppia ruote gommata<br>4.00x10"<br>Disco fisso  | 69200024A |  |  | Coppia distanziali L 50 mm                                | 69209094 |  |
|  |  |           |  |  | Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate | 69209097 |  |
|  |  |           |  |  | Coppia catene da neve                                     | L0021600 |  |
|  | Coppia ruote gommata<br>4.00x10"<br>Disco registrabile   | 69209004B |  |  | Coppia distanziali L 50 mm                                | 69209094 |  |
|  |  |           |  |  | Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate | 69209097 |  |
|  |  |           |  |  | Coppia ramponi 10"  | L0033800 |  |
|  |  |           |  |  | Coppia catene da neve                                     | L0021600 |  |
|  | Coppia ruote gommata<br>5.00x10"<br>Disco registrabile   | 69209003B |  |  | Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)  | 69209094 |  |
|  |  |           |  |  | Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate | 69209098 |  |
|  |  |           |  |  | Coppia catene da neve                                     | L0030200 |  |
|  | Coppia ruote gommata<br>5.00x10"<br>Disco fisso  | 69200023A |  |  | Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate | 69209098 |  |
|  |  |           |  |  | Coppia catene da neve                                     | L0030200 |  |
|  | Coppia ruote gommata<br>21-11.00/8"<br>Disco fisso<br>Coppia distanziali L 65 mm inclusa (P0000705A) | 69200021A |  |  |   |          |  |

### Ruote metalliche






|  |   |          |  |  |                                    |          |  |
|--|---|----------|--|--|------------------------------------|----------|--|
|  | Coppia ruote metalliche<br>Ø 480x100 mm | 69209067 |  |  | Coppia anelli allargatori L 100 mm | L0040100 |  |
|--|---|----------|--|--|------------------------------------|----------|--|

# Accessori

| Accessorio  |                           | Optional accessorio |  |  |            |  |
|---|---------------------------|---------------------|--|--|------------|--|
| <b>Movimenti e Lastroni</b>   |                           |                     |  |  |            |  |
|  | Movimento in bagno d'olio | 69229097A           |    | 0,95 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>Denti semifitti</b>                              | 69229084A* |  |
|   |                           |                     |    | 1,15 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>Denti semifitti</b>                              | 69229085A* |  |
|   |                           |                     |    | 1,27 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>Denti semifitti</b>                              | 69229086A* |  |
|   |                           |                     |    | 1,40 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>Denti semifitti</b>                              | 69229087A* |  |
|   |                           |                     |    | 1,60 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>Denti semifitti</b>                              | 69229093A* |  |
|   |                           |                     |    | 0,95 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>Denti speciali</b><br><b>Protezioni laterali</b> | 69229068A  |  |
|   |                           |                     |   | 1,15 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>Denti speciali</b><br><b>Protezioni laterali</b> | 69229069A  |  |
|   |                           |                     |  | 1,27 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>Denti speciali</b><br><b>Protezioni laterali</b> | 69229070A  |  |
|   |                           |                     |  | 1,40 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>Denti speciali</b><br><b>Protezioni laterali</b> | 69229071A  |  |
|   |                           |                     |  | 1,22 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>ESM "UNIVERSAL"</b><br>(necessita kit L0058900)  | 69229036   |  |
|   |                           |                     |  | 1,42 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>ESM "UNIVERSAL"</b><br>(necessita kit L0058900)  | 69229021   |  |
|   |                           |                     |  | 1,02 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>ESM "KOMUNAL"</b><br>(necessita kit L0058900)    | L0066900   |  |
|   |                           |                     |  | 1,22 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>ESM "KOMUNAL"</b><br>(necessita kit L0058900)    | 69229037   |  |
|   |                           |                     |  | 1,42 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>ESM "KOMUNAL"</b><br>(necessita kit L0058900)    | 69229038   |  |
|   |                           |                     |  | 1,62 mt<br>Lastrone completo centrale<br><b>ESM "KOMUNAL"</b><br>(necessita kit L0058900)    | 69229020   |  |
|   |                           |                     |  | Scarpe asseandane per<br>lastrone a denti semifitti  | 69229098   |  |
|   |                           |                     |   | Zavorra per movimento<br>meccanico   | L0105500   |  |
|   |                           |                     |   | Zavorra per movimento<br>in bagno d'olio   | L0105700   |  |

\* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

## FC 150 MS

| Accessorio  |   |          |  | Optional accessorio |  |  |  |
|---|---|----------|--|---------------------|--|--|--|
| <b>Ruspa frontale</b>   |   |          |  |                     |  |  |  |
|    | <p>Ruspa frontale L 100x40 cm<br/> <b>Attacco rapido</b><br/>                     Regolabile orizzontalmente e verticalmente</p>  | 69209065 |  |                     |  |  |  |
| <b>Turboneve</b>  |   |          |  |                     |  |  |  |
|   | <p>Turbina L 60 cm<br/> <b>Doppio stadio</b><br/>                     Camino regolabile<br/> <b>Attacco rapido</b></p>  | L0026200 |  |                     |  |  |  |
| <b>Spazzolone frontale</b>  |   |          |  |                     |  |  |  |
|  | <p>Spazzolone L 100xØ 35 cm<br/>                     Regolabile orizzontalmente e verticalmente<br/> <b>Attacco rapido</b></p>  | L0094200 |  |                     |  |  |  |
| <b>Trinciasarmenti a rullo</b>  |   |          |  |                     |  |  |  |
|  | <p>Trinciasarmenti L 65 cm<br/>                     24 coltelli a "Y"<br/>                     Freno di sicurezza integrato<br/>                     Flangiatura orientabile<br/>                     Rullo di appoggio registrabile<br/>                     Rotazione PTO destra<br/> <b>Attacco rapido</b></p> | L0091000 |  |                     |  |  |  |
| <b>Sfalciaerba</b>  |   |          |  |                     |  |  |  |
|  | <p>Sfalciaerba L 75 cm<br/> <b>Monolama</b><br/>                     Freno di sicurezza integrato<br/>                     Ruote pivotanti regolabili e asportabili<br/>                     Slitte laterali regolabili<br/>                     Rotazione PTO destra<br/> <b>Attacco rapido</b></p>              | 69209007 |  |                     |  |  |  |